

オーディオ・メーター

- セレクト・ボタンを押してオーディオ・メーターをONまたはOFFに切り替えます。



アップデート(詳細は、ZacutoのウェブサイトZacuto.com/zfinderevfを参照してください)



- USBメモリをFAT32にフォーマットして本製品と互換性を取ります。
- ウェブサイトzacuto.comのWEBページより、PRODUCTSタブをクリックしてEVF FIRMWARE UPDATEを選択し、ファイルをダウンロードします。
ダウンロードしたら、そのファイルをUSBメモリにドラックして保存します。
- そのUSBメモリをEVFに挿入し、メニューからUPDATEを選択してUSB DRIVEを指定します。
START UPDATEを選択します。現在のファームウェア・バージョンはABOUTメニューから確認できます。
- 工場出荷時に戻すには、RESTORE FACTORY DEFAULTSを使用します。

エラー・メッセージ


*アップデート中に重大なエラーが発生した場合、以下のようなメッセージが表示されます。ここに示す解決策を実施しても問題が解決しない場合は、Zacutoのカスタマー・サポートにご連絡ください。

Invalid USB Drive: USBドライブが無効

USBドライブは検出されましたが、EVFがそれを認識できません。

解決策:

そのドライブを外して再度挿入します。それでも解決しない場合は、USBドライブを再フォーマットし、上記手順を繰り返し試すか、別のUSBドライブを使用してください。

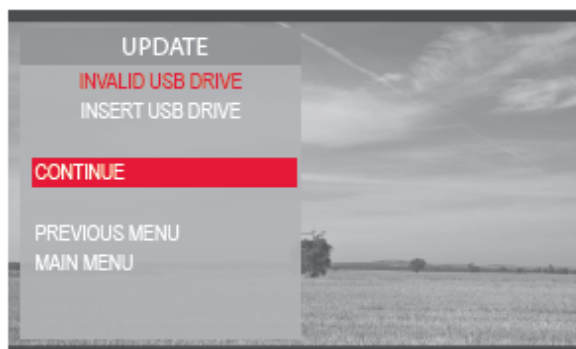

No USB Drive Detected:

USBドライブが検出されません

EVFがUSBドライブを検出できません。

解決策:

USBドライブがしっかり挿入されているか確認します。それでも解決しない場合は、USBドライブを再フォーマットし、上記手順を繰り返し試すか、別のUSBドライブを使用してください。



No Valid Image Detected:

有効な画像が検出されません

有効なファームウェア画像がUSBで検出されません。

解決策:

画像が破損しています。
再度、**データ**をダウンロードして、もう一度やり直してください。それでも正常に動作しない場合、別のUSBドライブを使用してください。

