

---

# GEMINI 2X1

---

**LIFE IN TRUE COLOR**

Gemini 2x1 ソフトRGBWW LEDパネルはデイライトとタングステンだけでなく、360°カラーホイールを用い、思い通りの色に調整できます。電源内蔵ながら11kgと機動性に優れたGemini 2x1はさまざまなシチュエーションに適應できる最良のパートナーとなるでしょう。

# GEMINI


## 2X1 Soft LED Light

ジェミニ 2X1 ソフトLEDライト


# 高い発色精度と コストパフォーマンスを両立した 2x1サイズ LEDソフトライトの新標準！


### GEMINI 2X1 Soft LED Lightの特長：

- 新開発の2×1フィートサイズのパネルに、デイライト・タングステン光に加え、3原色(RGB)LEDを配置した「RGB-WW方式」を採用。360°カラーホイールを用い、デイライト～タングステン発光、任意に設定を行える各種演出用発光まで、高品位なライティングをシンプルな操作で実現可能。
- 専用のヨークを使用することで、**最大4台まで灯体の連結が可能。現場に合わせて組み替えができる為、移動時の優れた可搬性を実現。**
- 状況に応じて選択できる、5つのライティングモードを装備。

 **CCTモード**：通常のバイカラー調整（2,700～10,000K）に加え、±グリーンの微調整機能が可能。

 **HSIカラーモード**：360°カラーホイールを用い、色相、彩度、ディマーの調整が可能。

 **ジェルモード**：300種のカラーフィルターを使用して得られる光の再現が可能。

 **RGBWモード**：RGBW各色の配合をカスタマイズ可能。

**エフェクトモード**：全11種のエフェクトを搭載したモード。各エフェクトの微調整も可能。

- ディマーコントロールは0.1～100%の範囲において色温度の変化なく調整可能。
- シャッターアングル、フレームレートに関係なく、フリッカーレスです。
- 速度感知ノブ：各種調整ノブは回す速度に応じ、スピーディなセットアップ、光の微調整が可能。
- 豊富な外部制御機能を搭載。
  - DMX512プロトコルに対応した制御部を本体に内蔵(RJ45およびXLR 5ピン端子)
  - オプションでワイヤレスDMX, Bluetoothモジュールを使用した無線外部制御が可能。
- 本体の設定状態を表示する小型液晶ディスプレイ。
- 6段階の色温度可変ボタンを搭載。
- 6個の任意で設定可能なプリセット機能を搭載。

940-1501：スタンドヨーク付



Litepanels  
A Videndum plc Brand

● Gemini使用事例



ロケーション撮影




スタジオ用途


● 演色性・輝度

Gemini 2x1 Soft Panel (5600K): CCT=D5614 (-0.7)  
TLCI-2012 : 97 (D5614)

Gemini 2x1 Soft Panel (3200K): CCT=P3239 (-0.1)  
TLCI-2012 : 99 (P3239)

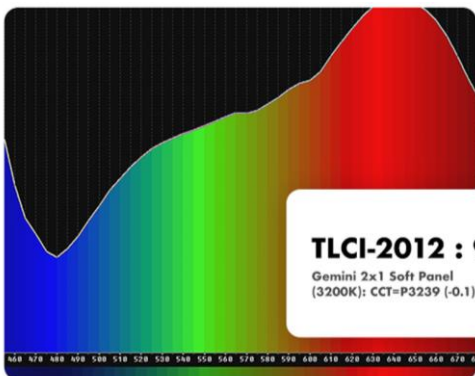

	DAYLIGHT	Footcandles	LUX	TUNGSTEN	Footcandles	LUX
3.2 ft / 1 m		949	9713	3.2 ft / 1 m	796	8155
5 ft / 1.5 m		389	4317	5 ft / 1.5 m	326	3624
10 ft / 3 m		97	1079	10 ft / 3 m	82	906
15 ft / 4.6 m		43	459	15 ft / 4.6 m	36	385
19.6 ft / 6 m		25	270	19.6 ft / 6 m	21	227

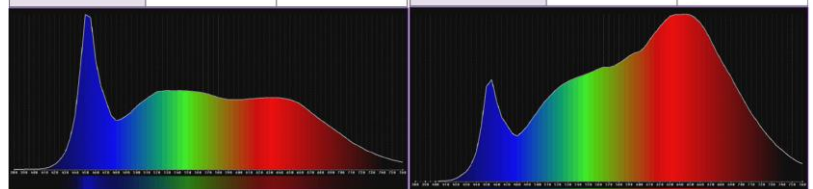



## ● 製品仕様

製品型番 : 940-1501

電源 : 100VAC/28VDC

定格消費電力 : 350W

LED素子 : RGBWW

色温度 : 2,700 - 10,000K

CRI/TLCI : 99

ビーム角 : 93°

フィールド角 : 156°

色調整 : 色温度、±グリーン、色相、彩度、  
輝度、プリセットフィルター

ディマー調整範囲 : 0.1 - 100%

バッテリー出力 (オプション) :

100% (14.4Vバッテリー x 2個使用時)

冷却方法 : ファン (\*ファンOFF時は出力50%)

マウント : 1-1/8" (25mm) ピン


連結 : 2台もしくは4台まで

灯体部寸法 (HxWxD) : 31.8 x 63.5 x 16.5 cm


質量 : 11kg

同梱物 : LEDライト本体、取り付けヨーク、  
電源ケーブル


## ● 製品操作パネル (本体左底面)

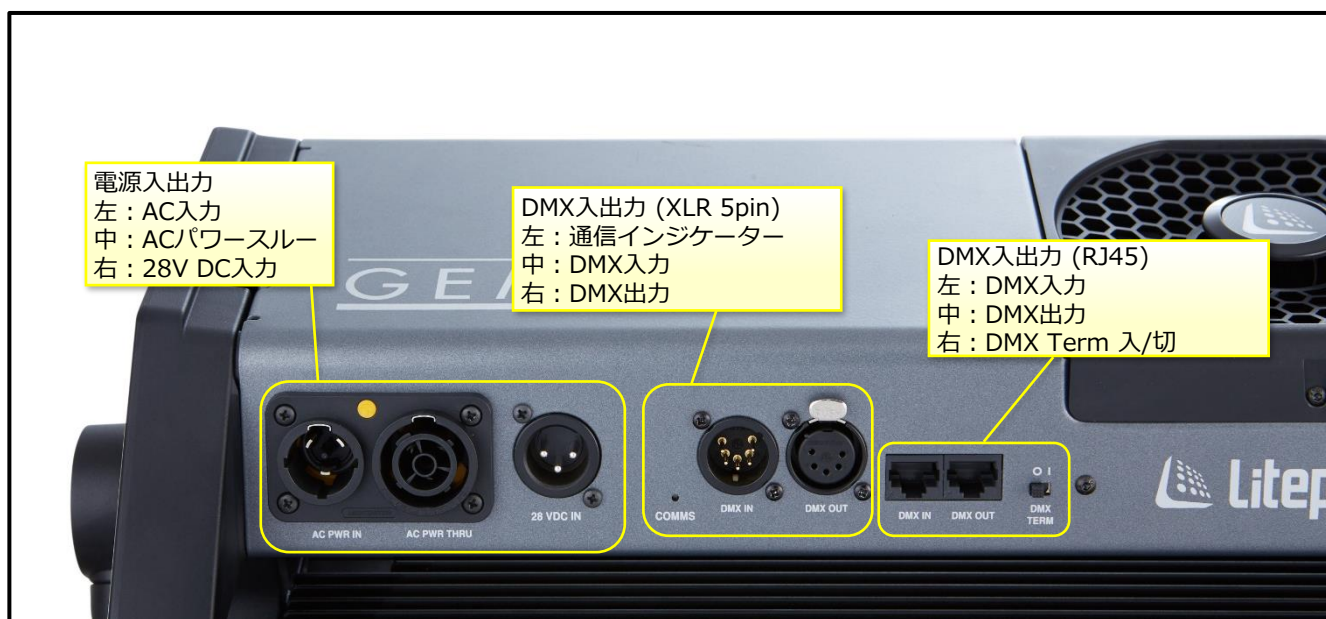

## ● 製品操作パネル (本体右上面)

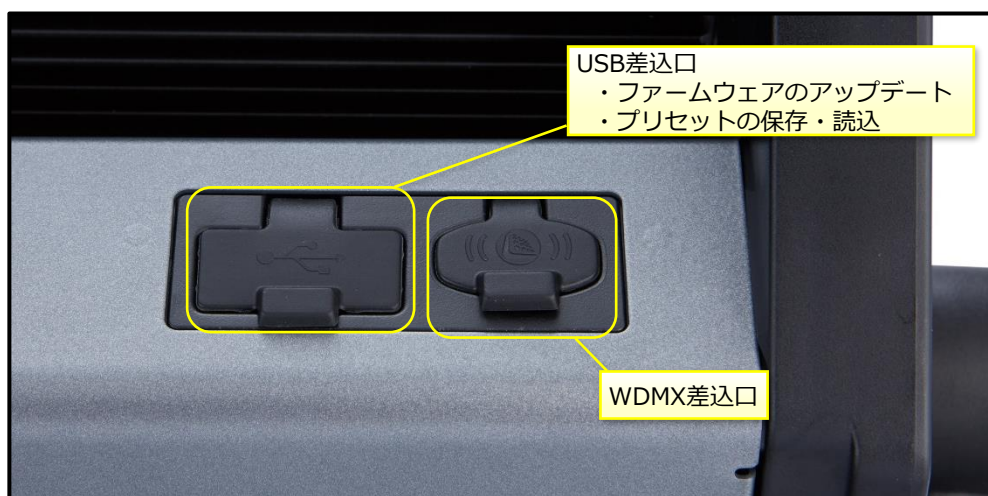

別売のデュアルバッテリーブラケットを使用することにより、バッテリー運用も可能です。  
※高出力タイプのバッテリーをご使用ください。

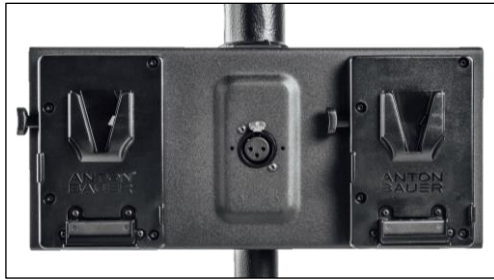

● 製品操作パネル（本体右底面）



● 液晶ディスプレイ表示及びダイヤル操作



CCTモード(デフォルト)



HSIモード



GELモード

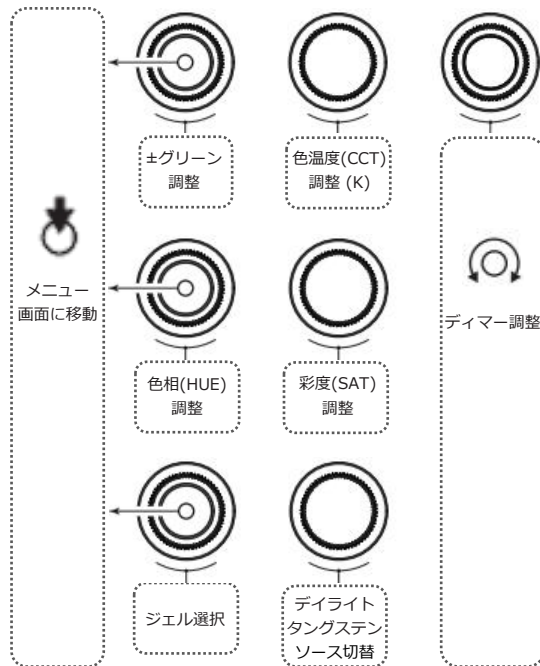

エフェクトモード




## 用途に合わせ、パネルの組み合わせが可能

Gemini 2x1パネルはオプションのヨークを使用することで、より大きなパネルライトとして、使用いただくことが可能です。撮影シーン、用途に応じた組換えができる為、パネルサイズに応じて、新たに買い揃える必要はありません。  
また、現場での組み立ても容易に行える為、機動性に優れています。

**Side by Side**



**Quad**

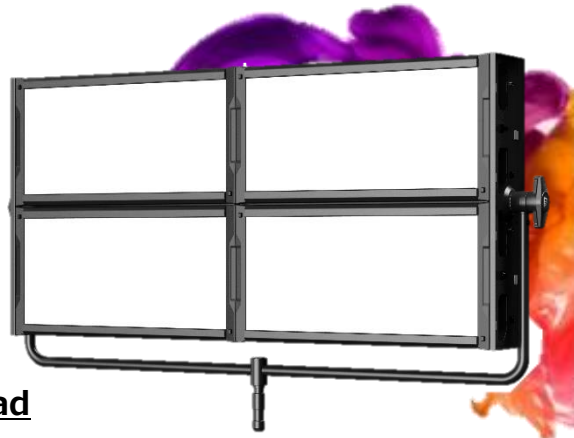

**Dual**



**床置き**
































持ち運びに便利なケースは、ハードとソフトの2種類をご用意。（別売）





# 各種アクセサリ

製品コード / 製品名	製品写真	製品コード / 製品名	製品写真
900-3616 : ポール操作ヨーク		900-3625 : フロアスタンドキット	
900-3618 : デュアルバッテリーブラケット (Vマウント)		900-3603 : バーンドア	
900-0035 : スナップバッグ ソフトボックス		900-0037 : スナップバッグクロスセット	
900-0038 : スナップグリッド40° (スナップバッグ取付用)		900-0036 : スナップグリッド40°(直付用)	
900-3602 : ハニカム60°グリッド		900-3614 : 防塵・防湿カバー	
900-3629 : ポールジョイントマウントキット		908-0001 : Bluetooth ドングル	
<b>Dual (900-3604デュアルスタッキングキットが必要)</b>			
900-3604 : デュアルスタッキングキット		900-3622 : スナップバッグソフトボックス	
900-3623 : スナップグリッド (直付用)		900-3624 : ソフトボックス用スナップグリッド	
<b>Side by Side (900-3619サイドバイサイドアレイキットが必要)</b>			
900-3619 : サイドバイサイドアレイキット		900-3627 : スナップバッグソフトボックス	
900-3628 : スナップグリッド (直付用)		900-3626 : ソフトボックス用スナップグリッド	
<b>Quad (900-3605クアドスタッキングキットが必要)</b>			
900-3605 : クアドスタッキングキット		900-3630 : スナップバッグソフトボックス	
900-3632 : スナップグリッド (直付用)		900-3631 : ソフトボックス用スナップグリッド	
<b>アクセサリ</b>			
410-0086J ACパワースルーケーブル		411-0056J AC電源ケーブル	
900-3615 : ロードケース		900-3621 : ソフトキャリーケース	



# Litepanels®

**お問い合わせ先：**

**ヴィデナムプロダクションソリューションズ株式会社**

〒105-0011 東京都 港区 芝公園 3-1-38

芝公園三丁目ビル 1階

TEL : 03-5777-8040 FAX : 03-5777-8041

**大阪オフィス** 〒531-0072 大阪市 北区 豊崎 5-2-13

TEL : 06-6359-2440 FAX : 06-6359-2441

<https://videndum-vps.jp/>



※ 本資料の内容は、製品の仕様変更などで予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。